

FICHA TÉCNICA



Polietileno de grado Industrial.



Sedimentación de sólidos.



Alta eficiencia en la remoción de contaminantes.



Anillos de refuerzo en alto relieve.



Hombros para mayor soporte al aplastamiento.



Cuadrantes para conexiones.



Fabricado en una sola pieza.



No genera olores molestos.



No contamina el medio ambiente.



BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE

1300 LITROS

COLOR NEGRO



Diseño con doble hombro para tener opción de salida de lodos convencional (lado derecho) y por extremo opuesto (lado izquierdo).



Sistema autolimpiable.



Resistencia en condiciones ambientales extremas -10°C a 60°C.



Fácil de instalar y transportar.

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 1300 L.
- Altura: 1.98 m.
- Diámetro: 1.20 m.
- Material: Polietileno grado industrial.
- Color Exterior: Negro.
- Tapa: Cierre hermético CLICK ON de 18".
- Anillos de Refuerzo en Alto Relieve: 3.
- Hombros de Soporte: 4.
- Ángulo de Inclinación: 45°.
- Diámetro del Fondo: 0.25 m.

MEDIDAS REFERENCIALES

ACCESORIOS



1. Válvula Esférica de PVC 2".
2. Tapón con Rosca PVC 2".
3. Adaptador de Rosca PVC 2".
4. Bolsa de Aros PETS de 600g.
5. Formador de Biomasa de 250 ml.
6. Tapa Click On de 18".
7. Tubería de PVC 2" para evacuación de lodos (Niple Doble Rosca PVC 2" de 300 mm.)
8. Tubería de PVC 2" para salida de agua residual (Tubo Liviano PVC 2" de 370 mm.)

CAPACIDAD PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS

El **BIODIGESTOR FARPLAST** es un tanque séptico mejorado para el tratamiento primario de los desagües domésticos en donde no existe alcantarillado sanitario, sustituye a las fosas sépticas, letrinas y los silos.

TIPO DE DESAGÜE

1300 LITROS

Solo Inodoro


10 personas

Desagües Totales


7 personas

Para la correcta instalación de los biodigestores, le proporcionaremos nuestro manual.

DESAGÜE TOTAL DIRIGIDO AL BIODIGESTOR

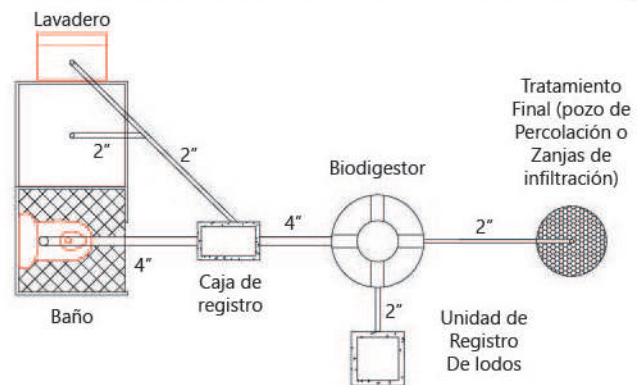


SOLO DESAGÜE DEL INODORO AL BIODIGESTOR

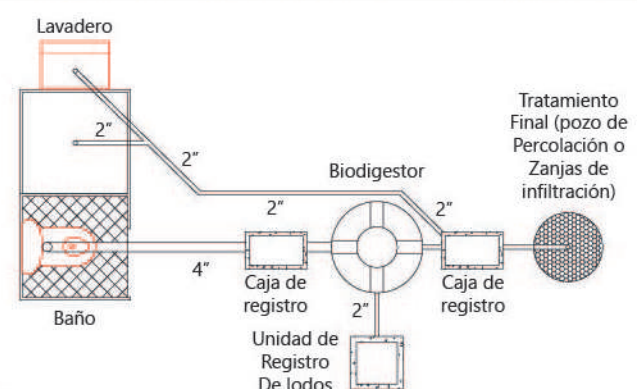


DIMENSIONES RECOMENDADAS PARA CAJA DE LODOS

Biodigestor	Altura(H)	Lado A
1300 L	50 cm	80 cm



COMPONENTES

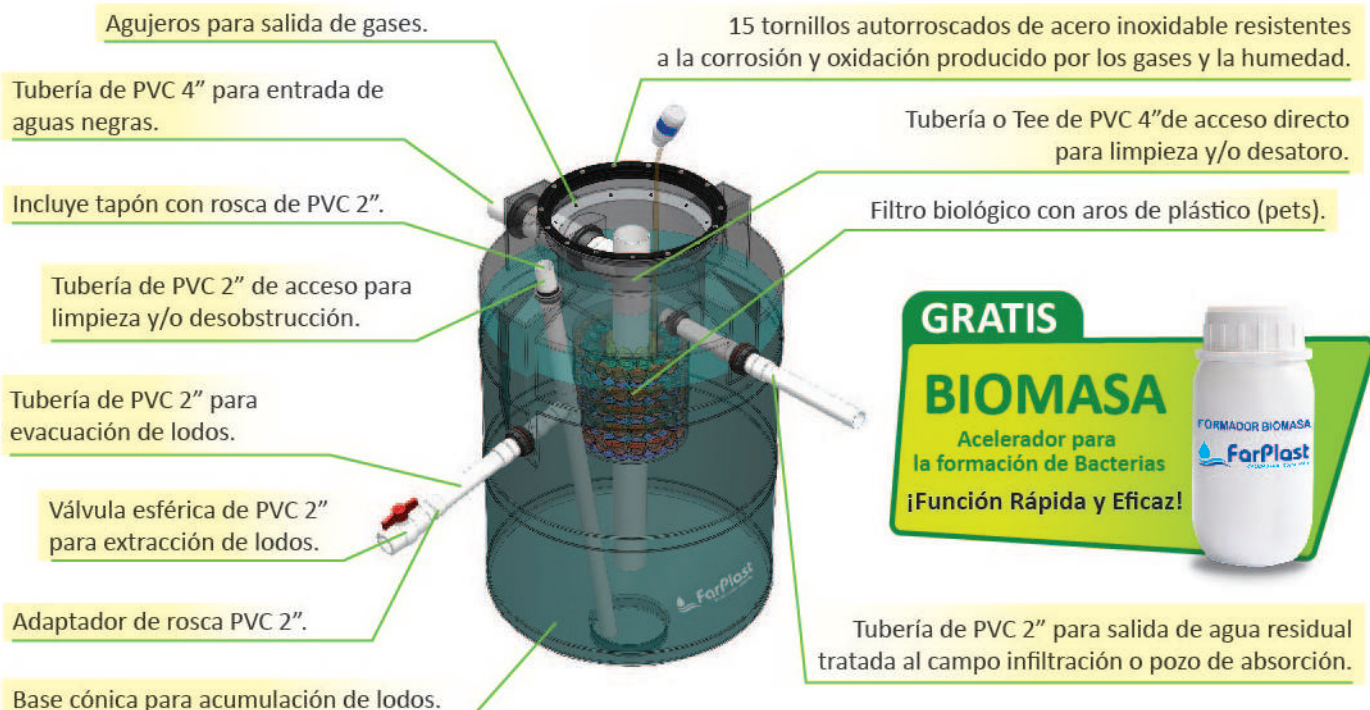

GRATIS

BIOMASA

Acelerador para la formación de Bacterias
¡Función Rápida y Eficaz!



Tubería de PVC 2" para salida de agua residual tratada al campo infiltración o pozo de absorción.

ASISTENCIA TÉCNICA GRATUITA
986 700 772

www.farplast.pe

Síguenos en: