

# ¡AGUA MÁS SALUDABLE PARA TU FAMILIA!

## BENEFICIOS

- ✓ Tapa Click On con cierre hermético para una mayor protección contra zancudos, polvo o tierra.
- ✓ Cuatro placas de refuerzo que evitan la deformación del cuello del tanque por aplastamiento.
- ✓ Cuarta capa antibacteriana con Tecnología Polygard®
- ✓ Materia prima 100% virgen.
- ✓ No utilizamos material reciclado.
- ✓ Garantía de por vida.
- ✓ Anillo en alto relieve para mayor resistencia y evita su deformación.
- ✓ Capa protectora contra los rayos ultravioleta (UV)
- ✓ No se despinta o desmancha tanto en el interior como en el exterior del tanque.
- ✓ Seis venas atiezadoras en el fondo que le dan mayor estabilidad.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	Altura (m)	Diámetro (m)
<b>* 350 L</b>	<b>1.12</b>	<b>0.71</b>
<b>600 L</b>	<b>1.14</b>	<b>0.94</b>
<b>1100 L</b>	<b>1.56</b>	<b>1.04</b>
<b>1650 L</b>	<b>1.66</b>	<b>1.24</b>
<b>2600 L</b>	<b>1.76</b>	<b>1.48</b>

\*TANQUE TRICAPA solo en las capacidades de 350 L color arena o negro.

## RECEPCIÓN

- Revise que el producto no presente ningún daño.
- Revise que los accesorios estén completos.

## TRANSPORTE

- Fácil de transportar y manipular debido a su ligereza.
- Mover el tanque sobre superficies lisas evitando que se haga daño.
- Para izarlos a la azotea, se debe pasar una cuerda por la Conexión de Salida y sacarla por la boca del tanque.
- Evitar contacto con objetos punzocortantes u otro material que pueda dañarlo.

## TANQUE PARA AGUA



Colocar el tanque sobre una superficie plana (concreto o metal).



Mantenimiento mínimo recomendable de 1 a 2 años.

## MUY IMPORTANTE


- Firmada la Guía de Recepción se da la conformidad de entrega del producto.
- El tiempo establecido, para realizar un reclamo será dentro de los 30 días de haber recibido el producto.
- Todos los accesorios Farplast tienen rosca NTP (rosca cónica), por lo que se recomienda solo 3 a 4 vueltas de teflón.
- No utilizar el Filtro Doméstico Farplast para el manejo de aguas turbias.
- No utilizar el Filtro Doméstico Farplast cuando la presión de línea de agua sea mayor a 4.0 bar.

# GUÍA DE INSTALACIÓN


TODOS NUESTROS ACCESORIOS  
TIENEN ROSCA NPT (CÓNICA)

## KIT DE ACCESORIOS

- 1  La Conexión de Salida viene instalada de fábrica. Verifique el ajuste y en caso lo necesite, este sería en sentido antihorario. Para el ajuste se recomienda no utilizar herramientas inadecuadas y no utilizar pegamentos.
- 2  El Multiconector Farplast se ajusta **manualmente** a la Conexión de Salida en sentido horario. Se recomienda usar solo teflón (3 a 4 vueltas).
- 3  El Tubo Visor se ajusta de manera manual en sentido horario al Multiconector Farplast. Evitar el uso de pegamento y torque excesivo entre la unión roscada y el Multiconector.
- 4  Instalar la Válvula Esférica al Multiconector Farplast.
- 5  Colocar el Tubo de Rebose a la Conexión de PVC.
- 6  La Válvula y el Flotador Farplast vienen por separado en el kit. Armar previamente y ajustar a una posición correcta (inclinada a 45°).
- 7  Instalar la Válvula de Control de ingreso del agua (válvula no incluida).
- 8  Instalar el Filtro Doméstico Farplast. Ajustar con la Llave para Portafiltro Farplast. Considerar instalación correcta de Entrada (E) y Salida (S) indicados en la tapa del vaso.

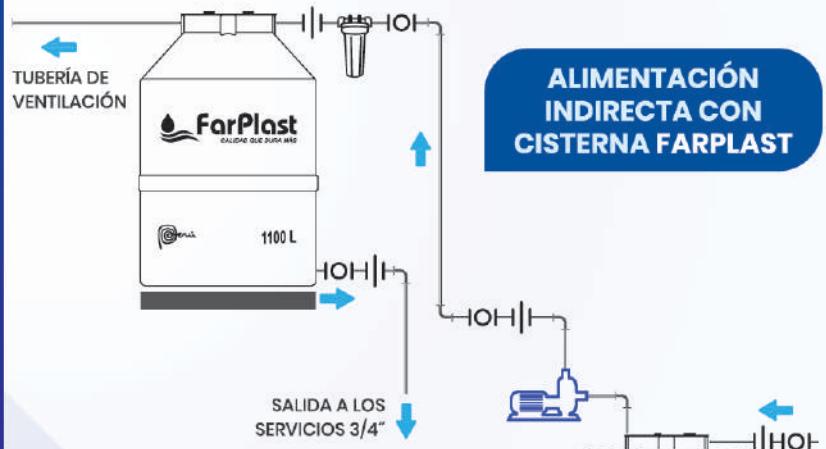

## ALIMENTACIÓN DIRECTA DE LA RED PÚBLICA

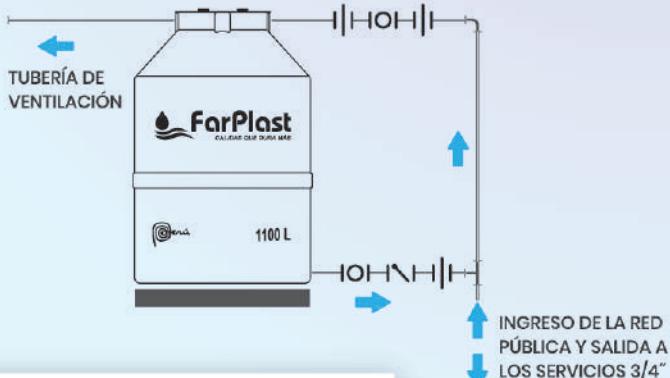

NOS ENCONTRAMOS CERTIFICADOS EN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN  
ISO 14001: 2015, ISO 9001: 2015, ISO 45001: 2018



ventas@farplast.pe  
739-0535 934 563 875